


# КАМА-432 7,50-20

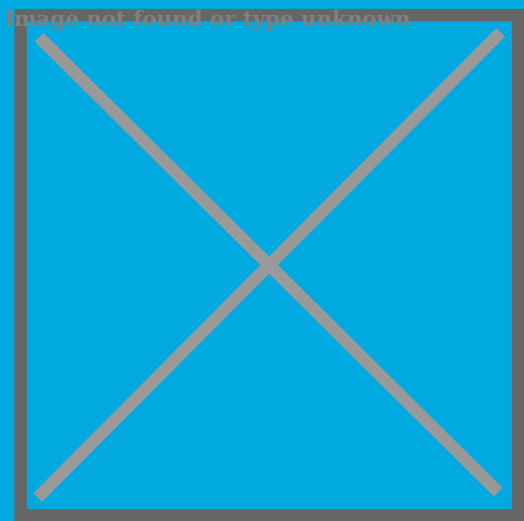

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля         | 7,50                    |
| Посадочный диаметр     | 20                      |
| Категория(индекс)      | A6                      |
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |

## Технические характеристики

|                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Типоразмер                                                             | 7,50-20                 |
| Норма слойности                                                        | 6                       |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на шину | 102                     |
| Индекс категории скорости                                              | A6                      |
| Тип конструкции                                                        | Диагональная            |
| Исполнение                                                             | Камерное                |
| Конструкция каркаса и брекера                                          | Текстильная             |
| Тип рисунка протектора                                                 | Повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч                                            | 30                      |
| Наружный диаметр, мм.                                                  | 915 ± 14                |

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина профиля, мм. (не более)                                  | 205     |
| Статический радиус, мм.                                         | 427 ± 7 |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                          | 21.2    |
| Максимально допустимая нагрузка, кг                             | 850     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кПа | 250     |
| Обод рекомендуемый                                              | 5,50F   |
| Ездовая камера                                                  | 7,50-20 |
| Ободная лента                                                   | -       |